

AURORA®

L I G H T I N G G R O U P

V A L U E B E Y O N D I L L U M I N A T I O N ™













































Aone™
SMART LIGHTING SPACES

KERN SORTIMENT 2023



Produkte auf einen Blick

Fire Rated Downlights Pg.4-5	R6[™] 5  6W IP65 Fire Rated Downlights	R6^{CS} 5  6W IP65 Colour Switchable	R6^{CWS} 5  6W IP65 Colour & Wattage Switchable	NEU R6^{CWS} 7  6W IP65 Adjust. Colour & Wattage Switchable	R6^{CWS} 5  6W IP65 Baffle Colour & Wattage Switchable	mPRO[™] 5  6W IP65 Fire Rated
Residential Downlights Pg.6-7	NEU RE4x4CS[™] 7  6W IP65 Adjust. Colour Switchable	NEU FalocS[™] 7  5W IP44 Adjust. Colour Switchable	RT^{PRO} 7  7W IP65 Integrated Downlight	Spryte[™] 7  6W IP44 Fixed / Adjustable	ISO^{PROKIT} 7  GU10 5W IP65 Fixed / Adjustable	CurveE[™] 7  15W IP44 Baffled
Commercial Downlights Pg.8-9	ReflectCS[™] 8  13W-35W Colour Switchable	NEU LumiCS[™] 8  IP54 Colour Switchable	PavoCWS[™] 9  10W-16W Colour & Wattage Switchable	CharaCS[™] 9  18W Colour Switchable	Slim-Fit[™] 9  6W-24W Slim Downlight	Poly-Slim[™] 9  6W-24W Slim Downlight Eco
Commercial Panels Pg.10-11	NEU VersiTile[™] 10  27W-60W IP65 LED Flat Panels	NEU DuoLite[™] 10  30W-36W LED Troffer	NEU EdgeLite[™] 10  26W-40W Edge-Lit LED Flat Panels	NEU Grid9[™] 10  30W-36W Wattage Switchable	NEU BackLite[™] 10  26W-40W BackLit LED Flat Panels	Fixation[™] 11  Flat Panel Mounting Accessories
Linears Pg.12	NEU InterLEDCS[™] 12  30-40W Colour Switchable Linear	NEU PrincetonWS[™] 12  22-60W Wattage Switchable Surface	BatPac[™] 12  22W-39W LED Battens	NEU BatPacCWS[™] 12  Colour & Wattage Switchable Batten		
Bulkheads Pg.13	NEU HerculesCS[™] 13  18W IP65 Colour Switchable Bulkhead	NEU OrbitalCWS[™] 13  Colour & Wattage Switchable IP66 Bulkhead	Orbital[™] 13  15W / 25W Bulkheads	Utilite[™] 13  15W-30W Utility Bulkheads		
Residential Spotlights Pg.14	WallECS[™] 14  6W IP65 Colour Switchable	WallE[™] 14  GU10 IP44 Up/Down Wall Light	Klay[™] 14  10W / 18W IP65 Wall Light	WalzCS[™] 14  4W Colour Switchable		
Floodlights & Ground Pg.15	Proxima[™] 15  50W-200W IP65 Floodlights	Vela[™] 15  10-50W IP65 Floodlights	S-Lite[™] 15  IP65 304SS GU10 Spike Light	S-Lite[™] 15  IP65 Aluminium GU10 Spike Light	G-Lite[™] 15  GU10 IP65 Ground Light	G-Lite[™] 15  GU10 IP67 Ground Light

Produkte auf einen Blick

<p>NEU</p> <p>Cosmos[™] Sensor 16</p>  <p>Highbay with Sensor Option</p>	<p>Cosmos[™] 16</p>  <p>Commercial Highbay</p>	<p>NEU</p> <p>Cosmos[™] eco 16</p>  <p>Eco Highbay</p>	<p>UPDATE</p> <p>Arlah[™] 16</p>  <p>High Efficiency Highbay</p>		
<p>NEU</p> <p>LinearPac[™] 17</p>  <p>IP65 Anti-Corrosives</p>	<p>Hydro-Link[™] 17</p>  <p>IP66 Anti-Corrosives</p>	<p>LinearTube[™] 17</p>  <p>IP69K Anti-Corrosives</p>			
<p>UPDATE</p> <p>ICE LAMP 19</p>  <p>GU10 5W</p>	<p>UPDATE</p> <p>ClearVu[™] 19</p>  <p>GU10 5W</p>	<p>ICE LAMP 19</p>  <p>MR16 5W Non-Dimmable</p>			
<p>Apex[™] 20</p>  <p>Adjustable Aluminium Downlight</p>	<p>NEU</p> <p>PrysImCS 20</p>  <p>42W Colour Switchable Wallwasher</p>	<p>NEU</p> <p>BimPROCS 20</p>  <p>32W Colour Switchable Track</p>	<p>Trac[™] 20</p>  <p>GU10 Track Spot</p>		
<p>AOne.light 24</p>  <p>RGB+Tuneable White Downlight</p>	<p>AOne.light 24</p>  <p>RGB+Tuneable White Downlight</p>	<p>AOne.light 24</p>  <p>RGB+Tuneable White Strip Kits</p>	<p>AOne.light 24</p>  <p>RGB+Tuneable White Lamps</p>	<p>AOne.control 24</p>  <p>Remote Control</p>	<p>AOne.control 24</p>  <p>Battery Rotary Dimmer</p>
<p>AOne.light 25</p>  <p>Tuneable White Downlight</p>	<p>AOne.light 25</p>  <p>Tuneable White LED Flat Panel</p>	<p>AOne.control 25</p>  <p>Inline Dimmer</p>	<p>AOne.control 25</p>  <p>In Wall Control Module</p>	<p>AOne.control 25</p>  <p>Repeater</p>	<p>AOne.renve 25</p>  <p>PIR Sensor</p>
<p>NEU</p> <p>LEDline[™] CX 26</p>  <p>24V Tuneable White LED Strip</p>	<p>NEU</p> <p>LEDline[™] RGB CX 26</p>  <p>24V RGB+Tuneable White LED Strip</p>	<p>NEU</p> <p>LEDline[™] COB 26</p>  <p>24V COB LED Strip</p>	<p>NEU</p> <p>LEDline[™] COB 26</p>  <p>24V IP67 COB LED Strip</p>	<p>NEU</p> <p>LEDline[™] COB 26</p>  <p>24V Ultra Bright LED Strip</p>	<p>NEU</p> <p>LEDline[™] COB 26</p>  <p>24V IP67 Ultra Bright LED Strip</p>
<p>LEDline[™] 27</p>  <p>12V Single Colour/RGB LED Strip</p>	<p>LEDline[™] 27</p>  <p>24V Single Colour/RGB LED Strip</p>	<p>LEDline[™] 27</p>  <p>24V Single Colour/RGB LED Strip</p>	<p>LEDline[™] 27</p>  <p>24V Single Colour/RGB LED Strip</p>	<p>LEDline[™] 28</p>  <p>12/24V Non-Dimmable LED Drivers</p>	<p>LEDline[™] 28</p>  <p>12/24V Dimmable LED Drivers</p>

Industrial
Pg.16-17

LED Lamps
Pg.19

Retail
Pg.20

AOne™ connect.control™
Pg.24

AOne™ Smart Inside
Pg.25

LED Strip, Kits & Drivers
Pg.26-29

Fire Rated

R6™ cws

- Colour & Wattage switchable
- F30, F60 & F90 Brandschutz
- IP65, Akustik & AirLeakage klassifiziert
- Direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar
- Ideal geeignet für Installation mit flachen Deckenhohlräumen



3000K

FARB- UND LEISTUNGS SCHALTBARE BRANDSCHUTZ-DOWNLIGHTS



Serie von kompaktintegrierten und universell einsetzbaren LED Einbaustrahlern. Feuerbeständigkeit bis zu 30, 60 und 90 Minuten. Air Leakage und Akustik klassifiziert. Direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar gemäß EnEV. Blende in Weiß im Lieferumfang enthalten, weitere Blendenoptionen als Zubehör erhältlich.



Schnelle Durchgangsverdrahtung


Push-Fit Terminal mit Zugentlastung ermöglicht eine werkzeuglose Durchgangsverdrahtung



Geringe Einbauhöhe

Kompaktintegrierte Bauform ermöglicht Installation in flachen Deckenhohlräumen bis zu 50mm.

(SCHWENKBAR 63MM, BAFFLED 75MM)



Vollständig abdeckbar

Downlight und Treiber sind vollständig mit Isolationsmaterial abdeckbar - es wird kein Abstandhalter benötigt.



Getestet in I-Joist, Massivholzbalken & Metallnetzträgern



Brandschutzklassifizierung nach EN1365-2

Feuerbeständigkeit in Minuten

Gebäudekomplex	Untergeschoss		Erdgeschoss/Obergeschoss			
	Tiefe (m) Untergeschoss	Tiefe (m) Obergeschoss	Höhe (m) Untergeschoss	Höhe (m) Obergeschoss	Höhe (m) Obergeschoss	Höhe (m) Obergeschoss
	> 10m	<= 10m	<= 5m	<= 18m	<= 30m	> 30m
Private Wohneinheiten						
- Nicht besprenkelt	90	60	30	60	90	-
- Besprenkelt	90	60	30	60	90	120
B. Öffentliche Einrichtungen	90	60	30	60	90	120
C. Sonstige Wohneinheiten	90	60	30	60	90	120

Durch die Installation von Einbaudownlights in der Decke wird die Feuerwiderstandsfähigkeit der Deckeninstallation beeinträchtigt. Jedes Einbaudownlight muss so installiert werden, dass Brandschutz weiterhin in Gebäuden gewährleistet werden kann. Anforderungen an Elektroinstallationen und Brandschutz, sowie die Deutsche Gesetzgebung stellen sicher, dass die installierten Produkte den höchsten Schutz bieten.

Eine Feuerwiderstandsklasse von 90 Minuten besagt NICHT, dass das Produkt für 30 oder 60 Minuten Installationen verwendet werden darf. Für jede Feuerwiderstandsklasse ist ein unabhängiger Test der vollständigen Deckeninstallation inkl. Beleuchtungskörper notwendig.

Fire Rated



4000K



5700K

FARBTEMPERATUR VOR DER INSTALLATION AUSWÄHLEN

R6™

PRO Range



**Single Colour
Fire Rated Downlights**

6W | Bis zu 620lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
⊙ AU-R6/30	6W	3000K	580lm	97	60°	50mm	68mm
⊙ AU-R6/40	6W	4000K	620lm	103	60°	50mm	68mm

Blenden Optionen

AU-R6BZ* Feststehende IP65 Blende Polycarbonat

*Suffix MB, PC oder SN für Mattschwarz, Poliertes Chrom oder Satin Nickel.

R6cs™

PRO Range



**Colour Switchable
Fire Rated Downlights**

6W | Bis zu 640lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 3000K CW 4000K DL 5700K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
⊙ AU-R6CS	6W	3000-5700K	640lm	107	60°	50mm	68mm

Blenden Optionen

AU-R6BZ* Feststehende IP65 Blende Polycarbonat

*Suffix MB, PC oder SN für Mattschwarz, Poliertes Chrom oder Satin Nickel.

Lumenwert basiert auf 4000K.

R6cws™

PRO Range



**Colour & Wattage Switchable
Fire Rated Downlights**

6W | Bis zu 750lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 3000K CW 4000K DL 5700K

4W 6W 8W

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
⊙ AU-R6CWS	4W	3000-5700K	420lm	105	60°	50mm	68mm
	6W	3000-5700K	620lm	103			
	8W	3000-5700K	750lm	94			
⊙⊙ AU-R62CWSFF	4W	3000-5700K	420lm	105	60°	63mm	70mm
	6W	3000-5700K	620lm	103			

Blenden Optionen

AU-R6BZ* Feststehende IP65 Blende Polycarbonat

AU-R62BZ* Schwenkbare IP65 Blende Polycarbonat

*Suffix MB, PC oder SN für Mattschwarz, Poliertes Chrom oder Satin Nickel.

Lumenwert basiert auf 4000K.

R6cws™

PRO Range



**Colour & Wattage Switchable
Baffled Fire Rated Downlights**

6W | Bis zu 560lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 3000K CW 4000K DL 5700K

4W 6W 8W

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
⊙ AU-R6CWSBF	4W	3000-5700K	300lm	75	55°	75mm	75mm
	6W	3000-5700K	450lm	75			
	8W	3000-5700K	560lm	70			

Blenden Optionen

AU-R6BFBZ* Feststehende IP65 Blende Polycarbonat

*Suffix MB, PC oder SN für Mattschwarz, Poliertes Chrom oder Satin Nickel.

Lumenwert basiert auf 4000K.

mPRO™

PRO Range




**Single Colour
Fire Rated Downlights**

6W | Bis zu 640lm | IP65

7 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
⊙ AU-MPRO3/27	6W	2700K	560lm	93	60°	50mm	68mm
⊙ AU-MPRO3/30	6W	3000K	600lm	100	60°	50mm	68mm
⊙ AU-MPRO3/40	6W	4000K	640lm	107	60°	50mm	68mm

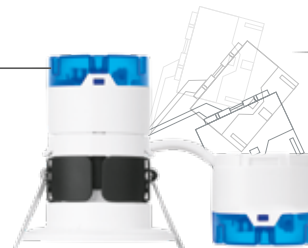

**KONVERTIERBARES
TREIBER DESIGN
FÜR FLACHE
DECKENHOHLRÄUME**

Notwendige Blenden

AU-BZ600*

Aluminium Blende IP65 88mm Rund

Finishes

W, MW, PC, SN, BLK

AU-BZ601*

Aluminium Blende IP65 88mm Quadratisch

W, SN

*Suffix W, MW, PC, SN oder BLK für Weiß, Mattweiß, Poliertes Chrom, Satin Nickel oder Schwarz.

Residential Downlights

RE4x4CS™

- Colour switchable LED Downlight
- Farbtemperatur wählbar zwischen 2700K, 3000K & 4000K
- IP65 Schutzklasse III
- Direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar



EIN PRODUKT, ZWEI KONFIGURATIONEN

Konvertierbares Blenden Design - Schwenkbar zu Feststehend

6W

BIS ZU 600lm

L70 35.000H

5 JAHRE GARANTIE

IP65 CL3
Direkt über Netzsteckdose

2700K • 3000K • 4000K



EN-BZ62*

Weißer Blende enthalten

Blende in Satin Nickel oder Schwarz als Zubehör erhältlich



EN-BZ61W

EN-BZ61SN

EN-BZ61BLK

Feststehende Blende als Zubehör


Blende in Weiß, Satin Nickel oder Schwarz als Zubehör erhältlich



Farbe schaltbar in 2700K, 3000K & 4000K vorab zur Installation



Downlight und Treiber können vollständig mit Isolationsmaterial abgedeckt werden



Loop in, Loop out Push Terminal zur vereinfachten Durchgangsverdrahtung



Schutzklasse III Treiber mit 30cm Kabel

Residential Downlights



3000K



4000K

BELEUCHTUNG, DIE ZU IHRER STIMMUNG ODER AKTIVITÄT PASST

RE4x4CS™

PRO Range



Adjustable Colour Switchable
Fixed/Adjustable LED Downlights

6W | Bis zu 600lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 35.000h



WW 2700K NW 3000K CW 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-D62DWCCT	6W	2700K-4000K	600lm	100	60°	47mm	68mm
EN-BZ61*	Feststehende IP65 Blende Aluminium						
EN-BZ62*	Schwenkbare IP65 Blende Aluminium						

*Suffix W, BLK oder SN für Weiß, Schwarz oder Satin Nickel

RT™ PRO

PRO Range



Insulation Coverable
Integrated LED Downlights

7W | Bis zu 700lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-D7D*/30	7W	3000K	680lm	97	60°	31mm	68mm
EN-D7D*/40	7W	4000K	700lm	100	60°	31mm	68mm

*Weiß als Standard. Suffix SN oder BLK für Satin Nickel oder Schwarz.

FaloCS™

LITE Range



Adjustable Colour Switchable
LED Downlight

5W | 600lm | IP44

3 Jahre Garantie | L70 30.000h



WW 2700K NW 3000K CW 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-DL52CS	5W	2700K-4000K	600lm	120	60°	61mm	68mm

Spryte™

LITE Range



Fixed/Adjustable Integrated
Polycarbonate LED Downlights

6W | Bis zu 600lm | IP44 / IP20

3 Jahre Garantie | L70 25.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-DL10160/30	6W	3000K	550lm	92	60°	56mm	60mm
EN-DL10160/40	6W	4000K	600lm	100	60°	56mm	60mm
EN-DDL10160/27	6W	2700K	550lm	92	60°	56mm	60mm
EN-DDL10160/30	6W	3000K	550lm	92	60°	56mm	60mm
EN-DDL10160/40	6W	4000K	600lm	100	60°	56mm	60mm
EN-DDL10260/30	6W	3000K	550lm	92	60°	55mm	70mm
EN-DDL10260/40	6W	4000K	600lm	100	60°	55mm	70mm

ISO PROKIT™

PRO Range



Insulation Coverable
GU10 Fire Rated Kits

5W | Bis zu 520lm | IP65

2 Jahre Garantie | L70 25.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-AL110*/30	5W	3000K	500lm	100	60°	120mm	75mm
EN-AL110*/40	5W	4000K	520lm	104	60°	120mm	75mm
EN-AL110D*/30	5W	3000K	500lm	100	60°	100mm	75mm
EN-AL110D*/40	5W	4000K	520lm	104	60°	100mm	75mm

*Suffix W oder SN für Weiß oder Satin Nickel

CurveE™

PRO Range

Fixed / Adjustable CRI90 Baffled
Aluminium LED Downlights

15W | CRI90 | IP44/IP20

5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-DLB152D/30*	15W	3000K	1100lm	73	45°	90mm	90mm
EN-DLB152D/40*	15W	4000K	1200lm	80	45°	90mm	90mm
EN-DLB152AD/30**	15W	3000K	1100lm	73	45°	102mm	105mm
EN-DLB152AD/40**	15W	4000K	1200lm	80	45°	102mm	105mm

**22mm Baffle. **33mm Baffle.

LED Commercial Downlights

ReflectCS™

- Colour Switchable LED Downlight mit rückversetztem Aluminium Reflektor
- Minimaler Blendungsgrad UGR19
- Farbtemperatur schaltbar zwischen 3000K, 4000K und 5700K
- IP54 klassifiziert
- Triac Dimmbar
- Dali oder 1-10V Option verfügbar



3000K

4000K

5700K

SIGNIFIKANTE ENERGIESPÄRLÖSUNGEN

ReflectCS™

PRO Range



Low Glare Colour Switchable Aluminium Downlight Triac Dim
13W - 35W | Bis zu 3600lm | UGR19
5 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 3000K CW 4000K DL 5700K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-DDL134CCT*	13W	3000-5700K	1105lm	85	60°	73	120mm
EN-DDL186CCT*	18W	3000-5700K	1840lm	102	60°	90	160mm
EN-DDL188CCT*	18W	3000-5700K	1820lm	101	60°	100	200mm
EN-DDL258CCT*	25W	3000-5700K	2670lm	107	60°	100	200mm
EN-DDL358CCT*	35W	3000-5700K	3600lm	103	60°	100	200mm

*Suffix DA für DALI oder V für 1-10V Dimmbare Option. Lumenwert basiert auf 4000K.

LumiCS™

PRO Range



Colour Switchable Aluminium Downlights Triac Dim
12W-35W | Bis zu 4210lm | UGR19
5 Jahre Garantie | L80 50.000h



WW 3000K CW 4000K DL 6500K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
AU-DDLH412CS*	12W	3000-6500K	1380lm	115	100°	53mm	120mm
AU-DDLH618CS*	18W	3000-6500K	2140lm	119	100°	53mm	160mm
AU-DDLH818CS*	18W	3000-6500K	2330lm	129	100°	53mm	200mm
AU-DDLH825CS*	25W	3000-6500K	3120lm	125	100°	53mm	200mm
AU-DDLH835CS*	35W	3000-6500K	4210lm	120	100°	53mm	200mm

*Suffix DA für DALI oder V für 1-10V Dimmbare Option. Lumenwert basiert auf 4000K.



Uni-Fit™

LITE Range



High Power Integrated Polycarbonate Downlights
10W-30W | Bis zu 2700lm
3 Jahre Garantie | L70 25.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-DL10/30	10W	3000K	1050lm	105	100°	60mm	90mm
EN-DL10/40	10W	4000K	1150lm	115	100°	60mm	90mm
EN-DL15/30	15W	3000K	1600lm	107	100°	60mm	120mm
EN-DL15/40	15W	4000K	1700lm	113	100°	60mm	120mm
EN-DL23/30	23W	3000K	2500lm	109	100°	65mm	170mm
EN-DL23/40	23W	4000K	2700lm	117	100°	65mm	170mm
EN-DL30/30	30W	3000K	3200lm	107	100°	65mm	200mm
EN-DL30/40	30W	4000K	3450lm	115	100°	65mm	200mm

ELumi™

LITE Range



High Performance Aluminium Downlight
12W-35W | Bis zu 3730lm
5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
AU-DLE412*/40	12W	4000K	1400lm	117	100°	53mm	120mm
AU-DLE618*/40	18W	4000K	2040lm	113	100°	53mm	160mm
AU-DLE818*/40	18W	4000K	2345lm	130	100°	53mm	200mm
AU-DLE825*/40	25W	4000K	3045lm	122	100°	53mm	200mm
AU-DLE835*/40	35W	4000K	3730lm	107	100°	53mm	200mm

*Suffix DA für DALI oder V für 1-10V Dimmbare Option.

LED Commercial Downlights



3000K

4000K

5700K

PavoCWS™

- Colour & Wattage switchable LED Downlight
- Universell einsetzbar für Einbau- und Aufbauinstallation
- Deckenausschnitt anpassbar zwischen 65-205mm
- Leistung schaltbar zwischen 10W, 13W und 16W
- Farbe schaltbar zwischen 3000K, 4000K und 5700K



UNIVERSELL EINSETZBAR DURCH ANPASSBARES MONTAGEZUBEHÖR

PavoCWS™

PRO Range

Colour & Wattage Switchable Aluminium Downlight

10W-16W | Bis zu 1450lm

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 3000K CW 4000K DL 5700K

10W 13W 16W

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-CWS1	10W	3000-5700K	990lm	≤99	120°	16mm	65-205mm
	13W	3000-5700K	≤1260lm	≤97	120°	16mm	65-205mm
	16W	3000-5700K	≤1450lm	≤91	120°	16mm	65-205mm

Deckenausschnitt anpassbar zwischen 65-205mm, Aufbaumontagebügel enthalten.
Lumenwert basiert auf 4000K.

CharaCS™

PRO Range

Colour Switchable Surface Mounted Downlight

18W | Bis zu 1890lm | IK08 | IP54

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 2725K CW 3300K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-CL18CS	18W	2725-4000K	≤1890lm	≤105	120°	65mm	275mm

Lumenwert basiert auf 3300K.



Slim-Fit™

PRO Range

Low Profile Aluminium Downlights

6W-24W | Bis zu 2350lm

5 Jahre Garantie | L70 30.000h



Triac
Dimmable Drivers
(als Zubehör)

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	Beam	Ausschnitt [Ø]	Triac Dimmable Drivers (als Zubehör)
EN-PLH06B/40*	6W	4000K	450lm	120°	105mm	EN-PLDD06C
EN-PLH09B/40*	9W	4000K	750lm	120°	133mm	EN-PLDD12C
EN-PLH12B/40*	12W	4000K	980lm	120°	157mm	EN-PLDD12C
EN-PLH18B/40*	18W	4000K	1650lm	120°	206mm	EN-PLDD18C
EN-PLH24B/40*	24W	4000K	2350lm	120°	280mm	EN-PLDD24C

*Nicht dimmbarer LED Treiber im Lieferumfang enthalten. Auch in 3000K erhältlich.
Weitere Details auf auroralighting.com

Poly-Slim™

LITE Range

Low Profile Polycarbonate Downlights

6W-24W | Bis zu 2500lm

3 Jahre Garantie | L70 25.000h




Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-PLPC06/40	6W	4000K	500lm	83	120°	21mm	115mm
EN-PLPC09/40	9W	4000K	850lm	94	120°	21mm	130mm
EN-PLPC12/40	12W	4000K	1200lm	100	120°	21mm	150mm
EN-PLPC18/40	18W	4000K	1850lm	103	120°	21mm	210mm
EN-PLPC24/40	24W	4000K	2500lm	104	120°	21mm	280mm

LED Commercial Panels

Grid9

- **Wattage Switchable LED GRID Panel**
- **Schaltbar zwischen 30/36W für eine bedarfsgerechte Beleuchtung**
- **Minimaler Blendungsgrad durch rückversetzte Optik**
- **Verfügbar als Dali Ausführung**
- **Ideal geeignet als Bildschirmarbeitsplatzleuchte**

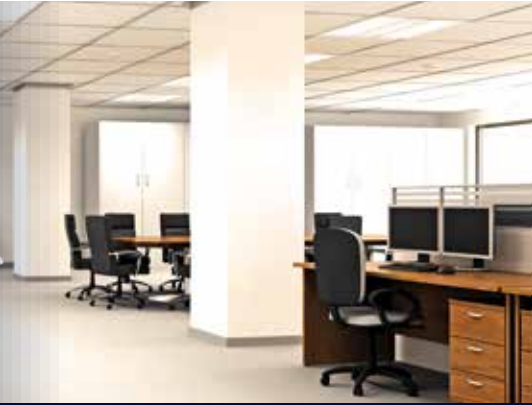

HOMOGENE LICHTVERTEILUNG BEI MINIMALEM BLENDUNGSGRAD

VersiTile™

PRO Range



IP65 Panel Range
27W-60W | Bis zu 7200lm | IP65
5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	UGR	Größe
AU-LP100C/40	Non-Dim	38W	4000K	3900lm	103	19	600x600mm
AU-LP300C/40	Non-Dim	38W	4000K	3900lm	103	19	620x620mm
AU-BLPI6060*/40	Non-Dim	27W	4000K	4320lm	160	19	600x600mm
AU-BLPI1230*/40	Non-Dim	40W	4000K	4800lm	120	19	1200x300mm
AU-BLPI1260*/40	Non-Dim	60W	4000K	7200lm	120	19	1200x600mm

*Suffix DA für Dali Universal Treiber (Dali, Dali2 und Dali Push Dim)

DuoLite™

PRO Range



Troffer LED Panels
30W / 36W | Bis zu 3700lm
3 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	UGR	Größe
AU-TF6060*/40	Non-Dim	36W	4000K	3700lm	103	19	600x600mm
EN-TF6262*/40	Non-Dim	30W	4000K	3000lm	100	19	620x620mm

*Suffix DA für Dali Universal Treiber (Dali, Dali2 und Dali Push Dim)

EdgeLite™

PRO Range



IP54 LED Edgelit Flat Panels
26W / 40W | Bis zu 5200lm
5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	UGR	Größe
EN-LPP6060*/40	Non-Dim	26W	4000K	3380lm	130	19	600x600mm
EN-LPP1260*/40	Non-Dim	40W	4000K	5200lm	130	19	1200x600mm

*Suffix DA für Dali Universal Treiber (Dali, Dali2 und Dali Push Dim)

Grid9

PRO Range



Wattage Switchable Panel BackLit Panel
30W / 36W | 3600lm / 4200lm
5 Jahre Garantie | L80 50.000h



30W 36W

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	UGR	Größe
AU-BLPG6060*/40	Non-Dim	30W	4000K	3600lm	120	16	600x600mm
		36W	4000K	4200lm	120		
AU-BLPG6262*/40	Non-Dim	30W	4000K	3600lm	120	16	620x620mm
		36W	4000K	4200lm	120		

*Suffix DA für Dali Universal Treiber (Dali, Dali2 und Dali Push Dim)

BackLite™

PRO Range



IP54 High Performance LED BackLit Panels
Mikroprismatic | 140lm/W | UGR19
5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	UGR	Größe
AU-BLPP6060U*/40	Non-Dim	26W	4000K	3640lm	140	19	600x600mm
AU-BLPP6262U4*/40	Non-Dim	29W	4000K	4060lm	140	19	622x622mm
AU-BLPP1230*/40	Non-Dim	26W	4000K	3640lm	140	19	1200x300mm
AU-BLPP1260*/40	Non-Dim	40W	4000K	5600lm	140	19	1200x600mm

*Suffix DA für Dali Universal Treiber (Dali, Dali2 und Dali Push Dim)
Auch in 3000K erhältlich.

BackLite™

LITE Range



Eco Backlit LED Panels
36W | 3600lm | UGR19
5 Jahre Garantie | L70 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	UGR	Größe
EN-LPB6060*/40	Non-Dim	36W	4000K	3600lm	100	19	600x600mm
EN-LPB6262*/40	Non-Dim	36W	4000K	3600lm	100	19	622x622mm

*Suffix DA für Dali Universal Treiber (Dali, Dali2 und Dali Push Dim)

LED Commercial Panels




SUPER KOMPACTE BAUFORM & EINFACHE INSTALLATION

Aufbaurahmen



Artikelnr.	Description
EN-SM103D	600x600x70 Panel Aufbaurahmen
EN-SM104D	622x622x70 Panel Aufbaurahmen
EN-SM107B	1200x300x74 Panel Aufbaurahmen
EN-SM106B	1200x600x74 Panel Aufbaurahmen

Einbaurahmen für gesägte Decken

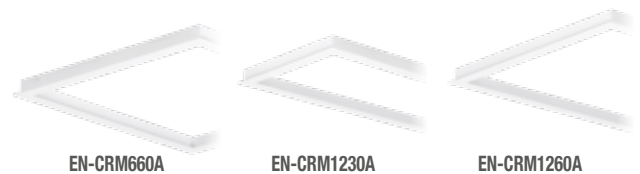

Artikelnr.	Description
EN-CRM660A	600 x 600mm Panel Einlegerahmen
EN-CRM1230A	1200 x 300mm Panel Einlegerahmen
EN-CRM1260A	1200 x 600mm Panel Einlegerahmen

Längenverstellbares Abhänge-Kit & Sicherungskabel



Artikelnr.	Description
EN-SK100B	Längenverstellbares Panel Abhänge-Kit
EN-SK150	1.5m Sicherheitsseil

Abstandshalter für Isolation



Artikelnr.	Description
AL-013072	Abstandshalter für Isolationsmaterial

Dali Treiber Übersicht

Universal Treiber unterstützt Dali, Dali2 und Dali Push Dim Protokoll

Artikelnr.	Beschreibung
EN-PSD30650	Dali Treiber for EN-LPP6060, EN-LPP6262, EN-LPP1230 & AU-BLPP1230
EN-PSD42900	Dali Treiber for EN-TF6060B, EN-LPB6060 & EN-LPB6262/40
EN-PSD42700	Dali Treiber for EN-TF6262/40
EN-PSD421050	Dali Treiber for AU-LP100C & AU-LP300C/40

Artikelnr.	Beschreibung
EN-PSD421000	Dali Treiber for AU-BLPP1260 & EN-LPP1260
EN-PSD30750	Dali Treiber for AU-BLPP6262U4 & AU-BLPI6060/40
EN-PSD42950	Dali Treiber for AU-BLPG6060 & AU-BLPG6262

LED Linears

InterLEDCS™

- Colour Switchable Connectable Linear
- Farbtemperatur schaltbar zwischen 3000K, 4000K & 6500K
- Opaler Diffusor sorgt für gleichmäßige und homogene Lichtverteilung
- Erhältlich in Schwarz und Weiß



POLYCARBONATE DIFFUSER • ALUMINIUM HEATSINK

InterLEDCS™

PRO Range

Colour Switchable Connectable Linear

30W-40W | Bis zu 4360 lm

5 Jahre Garantie | L80 50.000h



WW 3000K CW 4000K DL 6500K

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Länge (mm)
AU-LN1230CS*	Non-Dim	30W	3000-6500K	3410lm	114	110°	1200
AU-LN1540CS*	Non-Dim	40W	3000-6500K	4360lm	109	110°	1500

*Suffix EM für Emergency Option

*Suffix W oder BLK für Weiß oder Schwarz

Lumenwert basiert auf 4000K.

Bitte beachten: Produkt kann als Aufbauversion nicht plan verbunden werden.

PrincetonWS

PRO Range


Wattage Switchable Surface Mount Commercial Linear UGR19

1200/1500mm Options | Bis zu 120lm/W | UGR19

5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Länge (mm)
AU-SF1200WS/40		22W	4000K	2640lm	120	80°	1200
22W 28W 34W 40W	Wattage Schaltbar	28W	4000K	3360lm	120	80°	
		34W	4000K	4080lm	120	80°	
		40W	4000K	4800lm	120	80°	
AU-SF1500WS/40		34W	4000K	4080lm	120	80°	1500
34W 43W 52W 60W	Wattage Schaltbar	43W	4000K	5160lm	120	80°	
		52W	4000K	6240lm	120	80°	
		60W	4000K	7200lm	120	80°	

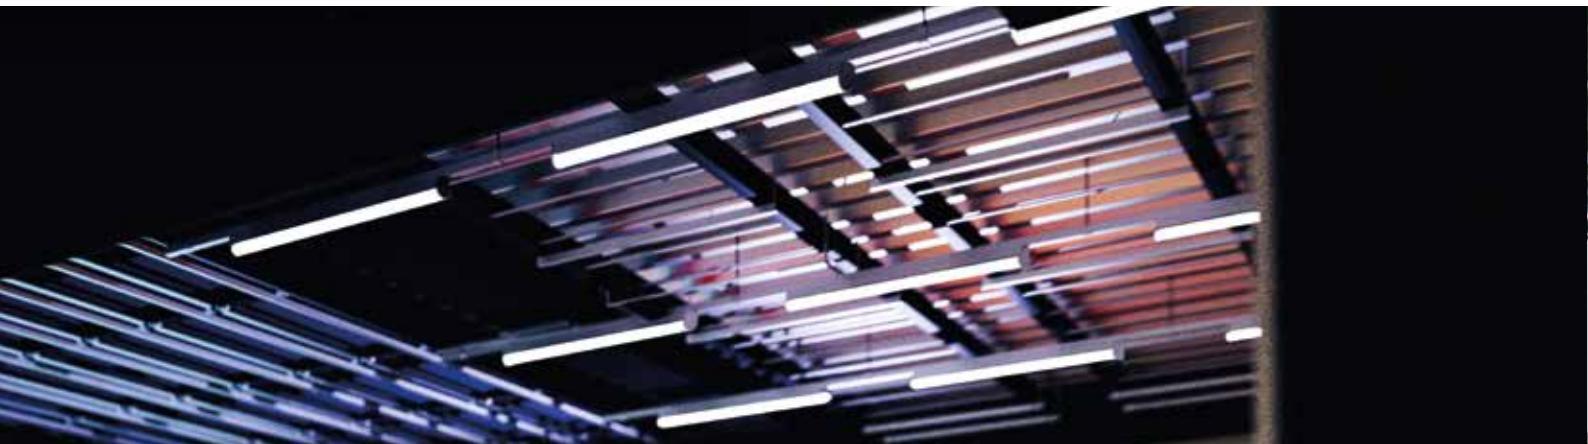

BatPac™

PRO Range

LED Battens als T8 Ersatzprodukt

20-56W | 140lm/W | IK08

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Equiv. T8	Länge (mm)
EN-BA1222/40	Non-Dim	20W	4000K	2800lm	140	1x36W	1170
EN-BA1243/40	Non-Dim	38W	4000K	5300lm	139	2x36W	1170
EN-BA1533/40	Non-Dim	31W	4000K	4300lm	139	1x58W	1470
EN-BA1563/40	Non-Dim	56W	4000K	7800lm	139	2x58W	1470

BatPacCWS™

PRO Range

Colour & Wattage Switchable LED Battens als T8 Ersatzprodukt

21-54W | Bis zu 150lm/W | IK08

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 3000K CW 4000K DL 6500K

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Equiv. T8	Länge (mm)
AU-BA1237CWS	Non-Dim	21W	3000-6500K	3150lm	150	1x36W	1170
21W 37W		37W	3000-6500K	5350lm	145	2x36W	1170
AU-BA1554CWS	Non-Dim	31W	3000-6500K	4650lm	150	1x58W	1470
31W 54W		54W	3000-6500K	7850lm	145	2x58W	1470

AU-BAMS Microwave Sensor Pack for BatPacCWS™

Lumenwert basiert auf 4000K.

LED Bulkheads

OrbitalCWS™

- Colour & Wattage switchable LED Bulkhead
- IP66 & IK10
- Wattage schaltbar zwischen 10W/14W/20W
- Farbtemperatur schaltbar zwischen 3000K, 3500K und 4000K
- Microwave Sensor Option mit 6m Erfassungsbereich



3000K

3500K

4000K

UNIVERSELLE EINSATZMÖGLICHKEITEN

HerculesCS™

PRO Range



Colour Switchable Die Cast Aluminium IP65 Bulkheads

19W | IK10 | IP65

5 Jahre Garantie | L80 50.000h



WW 3000K CW 4000K DL 6500K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Shape	Größe
AU-BHD18CS*	19W	3000-6500K	1900lm	100	Round	300 x 90mm
AU-BHDE18CS*	19W	3000-6500K	1700lm	89	Eyelid	300 x 90mm

*Suffix MS für Microwave Sensor. Lumenwert basiert auf 4000K

OrbitalCWS™


PRO Range



Colour & Wattage Switchable IP66 Bulkheads

10/14/20W | IK10 | IP66

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 3000K CW 3500K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Größe
EN-BH20CWSW	10W	3000K - 4000K	1000lm	100	300 x 95mm
10W 14W 20W	14W	3000K - 4000K	1400lm	100	
	20W	3000K - 4000K	2000lm	100	

EN-BZE15W Orbital™ 300mm Eyelid Bezel Accessory White

EN-BH20CWSMSW Microwave Sensor Version. Lumenwert basiert auf 4000K



Orbital™

PRO Range



IP66 Round / Eyelid LED Bulkheads

15W / 25W | IK10 | IP66

5 Jahre Garantie | L70 30.000h



Artikelnr.	Watt	Typ	Farbe	Lumen	lm/W	Größe
EN-BH15W/30	15W	Non-Dim	3000K	1100lm	73	300 x 95mm
EN-BH15W/30MS	15W	Microwave	3000K	1100lm	73	300 x 95mm
EN-BH15W/40	15W	Non-Dim	4000K	1150lm	77	300 x 95mm
EN-BH15W/40MS	15W	Microwave	4000K	1150lm	77	300 x 95mm
EN-BH25W/30	15W	Non-Dim	3000K	1750lm	70	360 x 105mm
EN-BH25W/30MS	25W	Microwave	3000K	1750lm	70	360 x 105mm
EN-BH25W/40MS	25W	Microwave	4000K	1800lm	72	360 x 105mm
EN-BZE15W	Orbital™ 300mm Eyelid Blende für EN-BH15 - Weiß					

Utilite™

LITE Range



LED Bulkhead Polycarbonate

15W-30W | IK06 | IP65

3 Jahre Garantie | L70 25.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Form	Größe
EN-BH115/30	15W	3000K	1500lm	100	Rund	167 x 62mm
EN-BH115/40	15W	4000K	1550lm	103	Rund	167 x 62mm
EN-BH120/30	20W	3000K	2050lm	103	Rund	221 x 72mm
EN-BH120/40	20W	4000K	2050lm	103	Rund	221 x 72mm
EN-BH130/30	30W	3000K	2800lm	93	Rund	300 x 80mm
EN-BH130/40	30W	4000K	2800lm	93	Rund	300 x 80mm

LED Residential Decorative

WallE™ CS

- Colour Switchable Wandleuchte
- Direkt / Indirekte Abstrahlung
- Farbtemperatur schaltbar
2700K, 3000K & 4000K
- Ideal geeignet für Installationen
im Innen- und Außenbereich



2700K

3300K

4000K



3 FARBTEMPERATUREN IN 1 AUSFÜHRUNG

WallE™ CS

PRO Range



Colour Switchable Slim Wall Light

6W | IK08 | IP65

3 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 2700K CW 3300K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W
EN-WL6CS*	6W	2700-4000K	650lm	108

*Suffix W oder BLK für Weiß oder Schwarz.
Lumenwert basiert auf 3300K.

2700K, 3300K oder 4000K
vor der Installation auswählen



WallE™

LITE Range



IP44 Adjustable Up/Down Wall Lights

GU10 | Indoor/Outdoor | IP44

3 Jahre Garantie | For GU10 Lamps



Artikelnr.	Description
EN-WL1*	Adjustable Up / Down
EN-WL2*	

*Suffix W oder BLK für Weiß oder Schwarz.



Klay™

PRO Range



Multi-directional Wall Light IK06

10W/18W | Bis zu 1280lm | IP65

3 Jahre Garantie | L70 50.000h



Artikelnr.	Form	Watt	Farbe	Lumen	lm/W
EN-WL10BLK/30	Einflamig	10W	3000K	730lm	73
EN-WL10BLK/40	Einflamig	10W	4000K	860lm	86
EN-WL18BLK/30	Zweiflamig	18W	3000K	1250lm	70
EN-WL18BLK/40	Zweiflamig	18W	4000K	1280lm	71

Waiz™CS

PRO Range

Colour Switchable Low Level Floor Washer

4W | Bis zu 175lm | 80° Angle

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 2700K CW 3000K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen
EN-FW1	4W	2700K-4000K	145-175lm
Accessoires			
EN-FWB2*			
AL-013080			

*Suffix W oder BLK für Weiß oder Schwarz.

2700K,3000K
oder 4000K vor
der Installation
auswählen



LED Floodlights & Ground Lights



Proxima™

- Robustes Aluminiumgehäuse mit exellenter Wärmeableitung
- Effizienz von bis zu 130lm/W
- IP65 / IK08
- Getestet und zugelassen für Salzsprühnebel

IDEAL FÜR VERKEHRSBEREICHE & FASSADENBELEUCHTUNG

Proxima™

PRO Range



IP65 High Performance Aluminium LED Floodlights

50W-200W | IK08 | IP65

5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-FLP50/30	50W	3000K	5500lm	110	90°
EN-FLP50/40	50W	4000K	6000lm	120	100°
EN-FLP100/30	100W	3000K	12000lm	120	90°
EN-FLP100/40	100W	4000K	13000lm	130	100°
EN-FLP200/30	200W	3000K	24000lm	120	90°
EN-FLP200/40	200W	4000K	26000lm	130	100°

Vela™

LITE Range



IP65 HV Driverless LED Floodlights

10W-50W | IK06/IK05 | IP65

3 Jahre Garantie | L70 30.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W
EN-FLV10/40	10W	4000K	1150lm	115
EN-FLV20/40	20W	4000K	2400lm	120
EN-FLV30/40	30W	4000K	3450lm	115
EN-FLV50/40	50W	4000K	6000lm	120

S-Lite™

PRO Range



IP65 Stainless Steel Spike Light

GU10 | 90° vertikale Einstellung

3 Jahre Garantie



Artikelnr.	Input
EN-SLSS1*	240V

*Leuchtmittel nicht enthalten

Zubehör
EN-HBDIP 3 Pole IP68 Steckverbinder

S-Lite™

LITE Range



IP65 Aluminium Spike Light

GU10 | 180° vertikale Einstellung

3 Jahre Garantie



Artikelnr.	Input
EN-SL1*	240V

*Leuchtmittel nicht enthalten

Zubehör
EN-SLM S-Lite™ Halterung für Bodenmontage
EN-HBDIP 3 Pole IP68 Steckverbinder

G-Lite™

PRO Range



Stainless Steel Driveover / Walkover Lights

IK10 | IP65

5 Jahre Garantie | Für GU10 Lampen



Artikelnr.	Input	Ausschnitt
EN-WU021SS	240V	84mm

Zubehör
EN-WUBZ21 G-Lite™ 316 Edelstahlblende Rund

G-Lite™

LITE Range



Stainless Steel Driveover / Walkover Lights

IK10 | IP67 | Mit 1m Kabel

3 Jahre Garantie | Für GU10 Lampen



Artikelnr.	Input	Ausschnitt
EN-RGL1	240V	95mm

Zubehör
EN-HBDIP 3 Pole IP68 Steckverbinder

LED Highbays

Cosmos™ Sensor

- 1-10V Dimmbare IP65 IK10 Highbay
- Integrierter Microwave Sensor mit bis zu 14 Metern Erfassungsbereich (120°)
- Tageslichtempfindlichkeit individuell einstellbar von 2 bis 150 Lux
- Haltezeit zwischen 5 Sekunden und 30 Minuten
- Vollständig anpassbare Lichtstärke, Dauer und Standby-Zeit
- Programmierung durch eine Fernbedienung pro Installation



Cosmos™ Sensor PRO Range




1-10V Dimmable IP65 Highbay with Microwave Sensor

100W-200W | 135 lm/W | IK10

5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Beispiel Konfiguration



Bewegungserkennung
100% Lichtleistung



Beleuchtung dimmt nach Haltezeit
auf definiertes Level herunter



Nach Beendigung der
Standby-Zeit wird die
Beleuchtung ausgeschaltet

Zubehör

EN-HBDR
EN-HBD60A
EN-HBD60B
EN-HBD90A
EN-HBD90B
EN-HBDMB1
EN-HBDMB2

Beschreibung

Fernbedienung für Cosmos™ Microwave Highbay
60° Linse für Cosmos™ EN-HBD100 & EN-HBD150
60° Linse für Cosmos™ EN-HBD200
90° Linse für Cosmos™ EN-HBD100 & EN-HBD150
90° Linse für Cosmos™ EN-HBD200
Montagehalterung für Cosmos™ EN-HBD100 & EN-HBD150
Montagehalterung für Cosmos™ EN-HBD200

Cosmos™ ECO LITE Range



Non Dimmable IP65 LED Highbays

100W-200W | 130 lm/W | IK08

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



Cosmos™ PRO Range



High Power 1-10V Dimmable IP65 LED Highbays

100W-200W | 135 lm/W | IK10

5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Gewicht
EN-HBE100B/40	100W	4000K	13000lm	130	90°	1.46kg
EN-HBE150B/40	150W	4000K	19500lm	130	90°	2.05kg
EN-HBE200B/40	200W	4000K	26000lm	130	90°	2.52kg

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Gewicht
EN-HBD100MS/40	100W	4000K	13500lm	135	120°	3.20kg
EN-HBD150MS/40	150W	4000K	20250lm	135	120°	3.30kg
EN-HBD200MS/40	200W	4000K	27000lm	135	120°	4.30kg

Ariah™ PRO Range



High Efficiency 0-10V Dimmable IP65 LED Highbays

100W-200W | 170 lm/W | IK08

5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Gewicht	Beam
EN-HB100D/40	100W	4000K	17000lm	170	2.30kg	110°
EN-HB150D/40	150W	4000K	25500lm	170	2.35kg	110°
EN-HB200D/40	200W	4000K	34000lm	170	2.40kg	110°
EN-RF901D	90° Highbay Aluminium Reflektor					

LED Linears

LinearTube™

- IP69K IK10 LED Feuchtraumleuchte
- Ideal geeignet für Anwendungen mit einer hohen Feuchtigkeitsbelastung
- Effizienz von bis zu 144 lm/W
- Geeignet zur Wand- und Deckenmontage



DIFFUSOR AUS POLYCARBONAT • ALUMINIUM-KÜHLKÖRPER

LinearTube™

PRO Range



High resistance IP69K LED Anti-Corrosives

36W / 50W | Bis zu 144 lm/W | IK10
3 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Länge (mm)
EN-ANTB1200FB/40	Non-Dim	36W	4000K	4800lm	133	140°	1200
EN-ANTB1500FB/40	Non-Dim	50W	4000K	7200lm	144	140°	1500

Montageklammern aus Aluminium
316 Edelstahl Montageklammern. 500mm Kabel vorangeschlossen.

Hydro-Link™

LITE Range



IP66 Vandal Resistant LED Anti-Corrosives

38W / 55W | Bis zu 120lm/W | IK10
3 Jahre Garantie | L70 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Equiv. T8	Länge (mm)
EN-ANTL1238/40	Non-Dim	38W	4000K	4400lm	116	2x36W	1227
EN-ANTL1555/40	Non-Dim	55W	4000K	6600lm	120	2x58W	1510

IP66 Kabeleingang mit Push-Fit Terminalblock auf beiden Seiten ermöglichen eine schnelle und werkzeuglose Installation.



LinearPac™

PRO Range



High Performance IP65 Anti-Corrosives

20W-60W | IK08 | 140lm/W
5 Jahre Garantie | L80 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Equiv. T8	Länge (mm)
EN-ANT1220C/40	Non-Dim	20W	4000K	2800lm	140	1x36W	1270
EN-ANT1530C/40	Non-Dim	30W	4000K	4200lm	140	1x58W	1570
EN-ANT1240C/40	Non-Dim	40W	4000K	5320lm	133	2x36W	1270
EN-ANT1560C/40	Non-Dim	60W	4000K	8400lm	140	2x58W	1570
EN-ANT1240CMS/40	Microwave	40W	4000K	5320lm	133	2x36W	1270
EN-ANT1560CMS/40	Microwave	60W	4000K	8400lm	140	2x58W	1570




Single & Twin Body
Edelstahlhalbbugel am Lichtleiter zur vereinfachten Montage.

IP65 Verschraubung
für beide Endseiten im Lieferumfang enthalten

Eingriffsgesicherte Clips
aus Edelstahl mit Einrast- und Haltefunktion

Push-Fit Terminal Block ermöglicht eine einfache und schnelle Durchgangsverdrahtung.

LAMP FEATURE COMPARISON

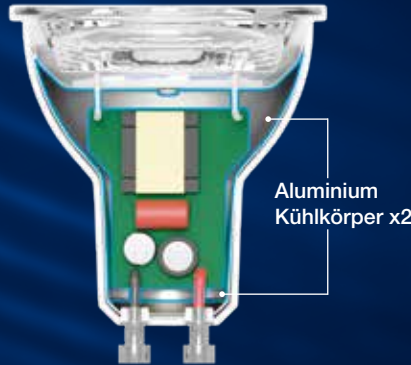


ICETM LAMP

UPDATED

Über 20 Mio. Mal verkauft

- Zwei Aluminium Kühlkörper zur verbesserten Wärmeableitung von LED und Bauteilen
- Vergossener Treiber zur Unterstützung der Wärmeableitung
- Entwickelt und getestet in geschlossenen Beleuchtungskörpern
- Wenn die Lampentemperatur einen bestimmten Wert erreicht wird die Leistung reduziert um die Temperatur zu senken
- Konstantstromtreiber. Die Ausgangsleistung und Lumen bleiben stabil wenn sich die Eingangsspannung ändert
- Hervorragende Dimmkompatibilität
- Bis zu 120lm/W
- **5 Jahre Garantie**

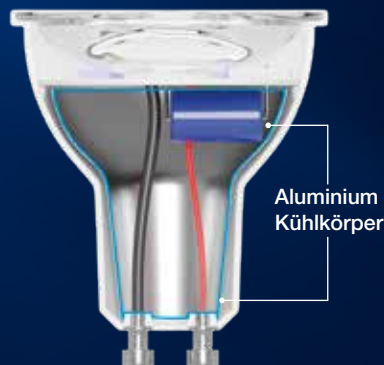

ClearVuTM

NEW

- Kühlkörper zur verbesserten Wärmeableitung von Schlüsselkomponenten
- Entwickelt und getestet in geschlossenen Beleuchtungskörpern
- Linearer IC-Treiber mit hervorragender Dimmkompatibilität
- 110lm/W
- **2 Jahre Garantie**



Produkte des Wettbewerbs

- Kein Kühlkörper enthalten
- Hohe Temperatur an Schlüsselkomponenten führt zu kürzerer Lebensdauer
- Nicht geeignet für den Einsatz in geschlossenen Beleuchtungskörpern
- Linearer IC-Treiber mit begrenzter Dimmkompatibilität
- 105lm/W
- **2 Jahre Garantie**

LED GU10 & MR16 Lamps

ClearVu™

- EnFiniti™ Polycarbonat Linse imitiert Halogenscheinungsbild
- Minimaler Blendungsgrad bei 38° Abstrahlwinkel
- Kann in geschlossenen Aurora Beleuchtungskörpern verwendet werden
- Hervorragende Dimmkompatibilität



HOHE EFFIZIENZ, LEISTUNG BIS ZU 120LM/W

ICE LAMP

PRO Range

GU10 LED Lamps Non-Dimmable

5W | Bis zu 600lm | 60° Angle
5 Jahre Garantie | L70 25.000h



Artikelnr.	Base	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-GU005/27	GU10	5W	2700K	530lm	106	60°
EN-GU005/30	GU10	5W	3000K	560lm	112	60°
EN-GU005/40	GU10	5W	4000K	600lm	120	60°

ICE LAMP

PRO Range

GU10 LED Lamps Dimmable

5W | Bis zu 600lm | 60° Angle
5 Jahre Garantie | L70 25.000h



Artikelnr.	Base	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
Ⓞ EN-DGU005/27	GU10	5W	2700K	530lm	106	60°
Ⓞ EN-DGU005/30	GU10	5W	3000K	560lm	112	60°
Ⓞ EN-DGU005/40	GU10	5W	4000K	600lm	120	60°



ClearVu™

LITE Range

GU10 LED Lamps Dimmable & Non-Dimmable

5W | Bis zu 550lm | 38° Angle
2 Jahre Garantie | L70 15.000h



Artikelnr.	Base	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
Ⓞ EN-DGU55/27	GU10	5W	2700K	480lm	96	38°
Ⓞ EN-DGU55/30	GU10	5W	3000K	500lm	100	38°
Ⓞ EN-DGU55/40	GU10	5W	4000K	550lm	110	38°
EN-GU5/30	GU10	5W	3000K	420lm	84	38°
EN-GU5/40	GU10	5W	4000K	430lm	86	38°

ICE LAMP

PRO Range

MR16 LED Lamps Non-Dimmable

5W | Bis zu 520lm | 38° & 60° Angle
3 Jahre Garantie | L70 25.000h



Artikelnr.	Base	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-MR165/30	GU5.3	5W	3000K	500lm	100	60°
EN-MR165/40	GU5.3	5W	4000K	520lm	104	60°
EN-MR1653/30	GU5.3	5W	3000K	500lm	100	38°
EN-MR1653/40	GU5.3	5W	4000K	520lm	104	38°

Retail

BimPROCS

- LED 3-Phasenstromschienen Strahler
- Farbtemperatur schaltbar zwischen 3000K, 3500K und 4000K
- CRI90 für exzellente Farbwiedergabe
- Farbauswahl auf der Rückseite des Produktes für schnellen Zugang



3000K

3500K

4000K

STELLEN SIE IHRE WARE INS BESTE LICHT

Apex™

PRO Range

Adjustable Aluminium LED Downlight

30W | 3500lm | 45°

3 Jahre Garantie | L70 40.000h



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	[Ø] Ausschnitt
EN-RSP345/40	30W	4000K	3500lm	117	45°	170mm

PrysimCS

PRO Range

Colour Switchable Rectangular LED Downlight

42W | 4300lm | 100° | CRI 90

3 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 3000K CW 3500K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	[Ø] Ausschnitt
EN-WW42CS	42W	3000-4000K	≤4300lm	102	100°	220 x 130mm

Lumenwert basiert auf 4000K



BimPROCS

PRO Range

Colour Switchable Three Circuit Track Light

32W | 3100lm | 24°/45° | CRI 90

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



WW 3000K CW 3500K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Colour	Länge (mm)
EN-TK3224CSW	32W	3000-4000K	≤3100lm	97	24°	White	140
EN-TK3224CSBLK	32W	3000-4000K	≤3100lm	97	24°	Black	140
EN-TK3245CSW	32W	3000-4000K	≤3100lm	97	45°	White	140
EN-TK3245CSBLK	32W	3000-4000K	≤3100lm	97	45°	Black	140

Lumenwert basiert auf 4000K

Trac™

LITE Range

GU10 Aluminium Single Circuit Track Light

GU10 Fassung / Lampe nicht enthalten

3 Jahre Garantie



Artikelnr.	Input	Finish	Länge (mm)
EN-TK2W	240V	White	100
EN-TK2BLK	240V	Black	100

Retail



AOne™ Smart Bluetooth Proposition



FUNKTIONIERT DIREKT
AUS DER BOX

EINFACHE INSTALLATION

KEINE EINRICHTUNG
NOTWENDIG

KEIN HUB ERFORDERLICH



CONNECT.CONTROL™ STARTER KITS

DRAHTLOSE STEUERUNG AUF BLUETOOTH BASIS IDEAL GEEIGNET FÜR EINSTEIGERINSTALLATIONEN

Funktioniert direkt aus der Box | Benötigt keine Internetverbindung | Keine App erforderlich
Zuverlässige lokale Funktechnologie | Kostengünstige smarte Einsteigerlösung für zu Hause

connect.control Geräte sind gekennzeichnet mit:



HAUPTMERKMALE

- 5 voreingestellte Lichtszenen
- Farbtemperatur zwischen Warm- und Kaltweiß wählbar
- 6 voreingestellte RGB-Farben
- Helligkeit steuern
- Fügen Sie der Fernbedienung zusätzliche connect.control Geräte hinzu



LEVEL 1

STARTER KITS

Erstinstallation eines Kits mit einer Fernbedienung



LEVEL 2

WEITERE GERÄTE

Einfache Erweiterung der Erstinstallation mit weiteren kompatiblen Produkten



LEVEL 3

STEUEROPTIONEN

Erweiterung um Steuerungsoptionen für Teilbereiche



LEVEL 4

APP STEUERUNG

Bearbeiten Sie Szenen, erstellen Sie Zeitpläne und greifen Sie auf den Musikmodus zu



LEVEL 5

SYSTEM ERWEITERUNG

Erweiterung der connect.control Installation mit weiteren Aurora AOne Bluetooth Produkten



STELLEN SIE IHRE WARE INS BESTE LICHT

Umfangreiches Sortiment an professionellen Beleuchtungs- und Steuerungslösungen | Integrierte Bluetooth-Kommunikation | Einfache Einrichtung und Steuerung via App | Kostenlose App-Updates

Smart Inside Geräte gekennzeichnet mit:



Direkte drahtlose Steuerung von "Smart Inside" Geräten




1000+ Produkte mit AOne™ Control nachrüsten

HAUPTMERKMALE


- Farbtemperatur und Helligkeit steuern
- Geräte in Bereiche gruppieren
- Lichtszenen konfigurieren
- Zeitpläne und Bewegungserkennung automatisieren
- Zugriff auf den Musikmodus zum Synchronisieren mit Musik
- Verbessern Sie das Wohlbefinden mit dynamischen Farbverläufen (HCL Steuerung)
- Energie- & Betriebskosten reduzieren

**HIER SCANNEN
INSTALLIEREN SIE
DIE KOSTENLOSE
AURORA BLE APP**



Aone.light

- RGB + Tuneable White Downlight
- Fire Rated 30,60 & 90 Minuten
- Funktioniert direkt aus der Box mit Connect.Control™ Komponenten
- Kann in Lichtszenen, Zeitpläne oder Musikmodi eingebunden werden

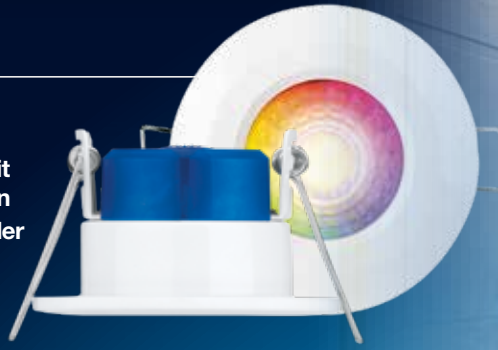

EIN DOWNLIGHT. MILLIONEN FARBEN.

Aone.light

LED Downlight



connect.control[™]
RGB + Tuneable White Downlight

6W | Bis zu 510lm | IP65

3 Jahre Garantie | L70 40.000h

Millions of Colours 2700K 5000K



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
⊙ AU-A1BTR6CW	6W	2700K-5000K	475-510lm	85	60°	65mm

Blenden Optionen

AU-R6BZ* Feststehende IP65 Blende Polycarbonat

*Suffix MB, PC oder SN für Mattschwarz, Poliertes Chrom oder Satin Nickel.

Aone.light

LED Downlight

connect.control[™]
RGB + Tuneable White Downlight

10W | Bis zu 900lm | IP20

3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Millions of Colours 2700K 5000K



Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
⊙ AU-A1BD10CW	10W	2700K-5000K	800-900lm	90	100°	90mm

Aone.light

Strip Kit

connect.control[™]
RGB + Tuneable White LED Strip Kits

90 LED/m | Bis zu 530lm/m | Fernbedienung

3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Millions of Colours 2700K 5000K



Artikelnr.	W/m	LED/m	Farbe	lm/m	lm/W	Beam	Länge
⊙ AU-A1BTCWSK3	6W	90	2700K-5000K	400-530lm	88	120°	5m
⊙ AU-A1BTCWSK6	6W	90	2700K-5000K	400-530lm	88	120°	3m

Zubehör

AU-A1BTSP3W AOne™ connect.control™ Splittkabel

⊙ AU-A1BTCWS2M AOne™ connect.control™ 2m LED Strip Erweiterung

⊙ AU-A1BTCWS3M AOne™ connect.control™ 3m LED Strip Erweiterung

Aone.light

GU10, E27 & E14 Lamps

connect.control[™]
RGB + Tuneable White Lamps & Kit

4-8W | Bis zu 850lm | 5-100% Dimmbar

3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Millions of Colours 2700K 5000K



Artikelnr.	Socket	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
⊙ AU-A1BTGUCW	GU10	4W	2700K-5000K	300-330lm	82	40°
⊙ AU-A1BTGSCWE	E27	8W	2700K-5000K	800-850lm	106	160°
⊙ AU-A1BTE14CW	E14	5W	2700K-5000K	450-470lm	94	180°

GU10 & E27 Lamp Kits

⊙ AU-A1BTGUCWK	4 X 4W GU10 Kit, Fernbedienung enthalten
⊙ AU-A1BTGECWK	2 X 8W E27 Kit, Fernbedienung enthalten


Aone.control

Batterie-Drehdimmer

connect.control[™]
Battery Rotary 2 Gang Dimmer

6 RGB Farben | 5 Szenen | An/Aus | Dimmbar

3 Jahre Garantie | Inkl. Befestigungsrahmen



Artikelnr.	Beschreibung
AU-A1BTR2GW*	AOne™ connect.control™ Batterie-Drehdimmer

Aone.control

Fernbedienung

connect.control[™]
Wireless Remote Control

6 RGB Farben | 5 Szenen | An/Aus | Dimmbar

2 Jahre Garantie | Steuert bis zu 64 Geräte



Artikelnr.	Beschreibung	Farbe
AU-A1BTRC1*	AOne™ connect.control™ Bluetooth Remote	Matt White
AU-A1BTRCW	AOne™ Bluetooth Circular Remote with Wall Mount	Matt White

Connect.Control Kits funktionieren direkt aus der Box und bedürfen keiner Einrichtung. Kostenfreie Aurora BLE App ermöglicht Einrichtung und Umgebungsspezifische Konfiguration.



SZENEN ERSTELLEN, ZEITPLAN FESTLEGEN & MUSIK SYNCHRONISIEREN

AOne.light

LED Downlight

Bluetooth Tuneable White LED Downlight

28W | Bis zu 2600lm | 48mm Height
5 Jahre Garantie | L70 40.000h



2700K 6500K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
⊙ AU-A1BTCD8CX	28W	2700-6500K	2300-2600lm	82	100°	200mm

AOne.light

LED Flat Panels

Bluetooth Tuneable White LED Flat Panels

38W | Bis zu 3800lm | UGR19
5 Jahre Garantie | L70 40.000h



2700K 6500K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Size
AU-A1BTFP6060CX	38W	2700-6500K	3600-3800lm	100	120°	600x600mm
AU-A1BTFP6262CX	38W	2700-6500K	3600-3800lm	100	120°	625x625mm
AU-A1BTFP1230CX	38W	2700-6500K	3300-3600lm	100	110°	1200x300mm

AOne.control

Dimmers & Controller

Bluetooth Inline Dimmers & DALI Controller

Various Protocols
3 Jahre Garantie



Artikelnr.	Beschreibung	Typ	Control
AU-A1BT010	AOne™ Bluetooth 0-10V Inline Dimmer	0-10V	Bis zu 25 Devices
AU-A1BT320	AOne™ Bluetooth 320W Inline Dimmer	Triac	Bis zu 25 Devices
AU-A1BTDALI	AOne™ Bluetooth DALI Dimmable Controller	DALI	Bis zu 64 Devices
AU-A1BTR12A	AOne™ Bluetooth 12.5A In-line Relay	ON/OFF	Bis zu 12.5A

AOne.control

In Wall Controller

Bluetooth In Wall Control Module

5 ambiances | Gradation
3 Jahre Garantie | Min. 47mm Back Box



Artikelnr.	Beschreibung
AU-A1BTIWM AL-013081	AOne™ In Wall Control Module 47mm Unterputzdose

AOne.control

Repeater

Bluetooth Repeater

Bis zu 40m Range | IP65
3 Jahre Garantie | Integral Memory



Artikelnr.	Beschreibung	Input
AU-A1BTRPT	AOne™ Bluetooth Repeater	100-240V

AOne.sense

PIR Sensor

Bluetooth PIR Sensor

Bis zu 63 Devices | 120°
3 Jahre Garantie | PIR Sensor




Artikelnr.	Beschreibung	Input	Ausschnitt [Ø]
AU-A1BTPIRS	AOne™ Bluetooth PIR Sensor	100-240V	80mm

LED Strip

LEDline™ COB

- 24V Chip on Board LED Strips
- Kontinuierliche Ausleuchtung ohne Hotspots durch einzelne Chips
- RGB / CX / IP67
- bis zu 1260lm/M
- Aurora Konfektionierungsservice

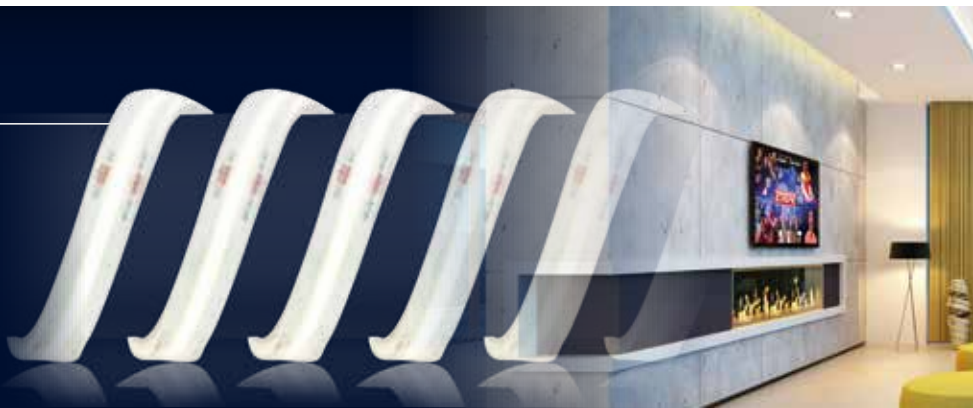

VIELSEITIGE BELEUCHTUNGSOPTIONEN IN JEDER APPLIKATION

LEDline™ CX

PRO Range

24V Tuneable White LED Strip

9.6W | 380lm/m | CRI90
3 Jahre Garantie | L70 30.000h



Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	lm/m	Cuts
EN-ST90BCX	9.6W	24V	60	2500-6500K	380lm	100mm
EN-ST93A	LEDLine™ CX Strip Connector					
EN-ST93B	LEDLine™ CX Wired Strip Connector					
EN-ST93C	LEDLine™ CX Inter-Connection Strip Connector					

LEDline™ RGB CX

PRO Range

24V RGB + Tuneable White LED Strip

24W | RGB + 2500-6500K | CRI80
3 Jahre Garantie | L70 30.000h



Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	Cuts
EN-ST80RGBCX	24W	24V	60	RGB + Tuneable White	100mm
EN-STRGBCXA	LEDLine™ RGBCX Strip Connector				
EN-STRGBCXB	LEDLine™ RGBCX Wired Strip Connector				
EN-STRGBCXC	LEDLine™ RGBCX Inter-Connection Strip Connector				

LEDline™ COB

PRO Range

24V Ultra Bright Single Colour COB LED Strip

12W | Bis zu 1260lm/m | CRI80
3 Jahre Garantie | L70 26,500hrs



Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	lm/m	Cuts
EN-ST10241/27	12W	24V	480	2700K	1140lm	50mm
EN-ST10241/30	12W	24V	480	3000K	1200lm	50mm
EN-ST10241/40	12W	24V	480	4000K	1260lm	50mm
EN-ST1024A	LEDLine™ COB Single Colour Strip Connector					
EN-ST1024B	LEDLine™ COB Single Colour Wired Strip Connector					
EN-ST1024C	LEDLine™ COB Single Colour Inter-Connection Strip Connector					

LEDline™ COB

PRO Range

24V IP67 Ultra Bright Single Colour COB LED Strip

12W | Bis zu 1200lm/m | CRI80
3 Jahre Garantie | L70 26,500hrs



Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	lm/m	Cuts
EN-ST10241IP/27	12W	24V	480	2700K	1080lm	50mm
EN-ST10241IP/30	12W	24V	480	3000K	1140lm	50mm
EN-ST10241IP/40	12W	24V	480	4000K	1200lm	50mm
EN-ST1024IPCK	LEDLine™ COB IP67 Strip Connector Kit					

LEDline™ COB

PRO Range

24V Ultra Bright Tuneable White LED Strip

16W | 900lm/m | CRI80
3 Jahre Garantie | L70 26,500hrs




Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	lm/m	Cuts
EN-ST1024CX	16W	24V	640	2700-6500K	900lm	25mm
EN-ST1024CXA	LEDLine™ COB CX Strip Connector					
EN-ST1024CXB	LEDLine™ COB CX Wired Strip Connector					
EN-ST1024CXC	LEDLine™ COB CX Inter-Connection Strip Connector					

LEDline™ COB

PRO Range

24V Ultra Bright RGB LED Strip

15W | RGB Colour Changing | CRI80
3 Jahre Garantie | L70 26,500hrs



Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	Cuts
EN-ST1024RGB	15W	24V	840	RGB	50mm
EN-ST1024RGBA	LEDLine™ COB RGB Strip Connector				
EN-ST1024RGBB	LEDLine™ COB RGB Wired Strip Connector				
EN-ST1024RGBC	LEDLine™ COB RGB Inter-Connection Strip Connector				

Driver for LED Strip



SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

LEDline™

PRO Range

12V/24V LED Strip Kits 5m Single Colour IP20


Bis zu 1020lm/m | CRI80

3 Jahre Garantie | L70 35.000h



Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	lm/m	Länge	Cuts
EN-ST1005/30	4.8W	12V	60	3000K	480lm	5m	50mm
EN-ST1005/40	4.8W	12V	60	4000K	500lm	5m	50mm
EN-ST2245/27	9.6W	24V	120	2700K	950lm	5m	50mm
EN-ST2245/30	9.6W	24V	120	3000K	950lm	5m	50mm
EN-ST2245/40	9.6W	24V	120	4000K	1020lm	5m	50mm

LED STRIP KITS ENTHALTEN:

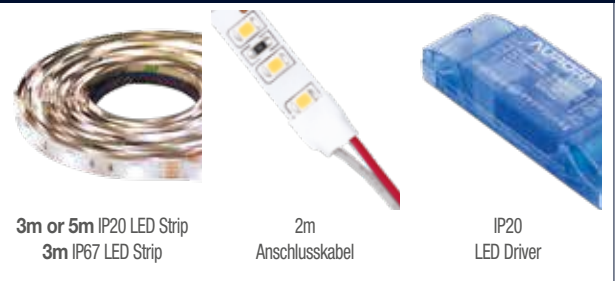

Anschlussfertiges 5m LED Strip Kit.

LEDline™

LITE Range

12V LED Strip Single Colour

4.8W/m | Bis zu 500lm | CRI80

3 Jahre Garantie | L70 35.000h



Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	lm/m	Cuts
EN-ST100/30	4.8W	12V	60	3000K	480lm	50mm
EN-ST100/40	4.8W	12V	60	4000K	500lm	50mm
EN-ST100A	LEDLine Single Colour Strip Connector					
EN-ST100B	LEDLine Single Colour Strip Wired Connector					
EN-ST100C	LEDLine Single Colour Strip Inter-Connector					

LEDline™

LITE Range

12V LED Strip RGB LED Strip

7.2W/m | RGB

3 Jahre Garantie | L70 35.000h



Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	Cuts
EN-ST100RGB	7.2W	12V	30	RGB	33mm
EN-STRGBA	LEDLine RGB Strip Connector				
EN-STRGBB	LEDLine RGB Strip Wired Connector				
EN-STRGBC	LEDLine RGB Strip Inter-Connector				

LEDline™

LITE Range

24V LED Strip Single Colour / RGB

9.6/14.4W/m | Bis zu 1020lm/m | CRI80

3 Jahre Garantie | L70 35.000h



Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	lm/m	Cuts
EN-ST224/27	9.6W	24V	120	2700K	950lm	50mm
EN-ST224/30	9.6W	24V	120	3000K	950lm	50mm
EN-ST224/40	9.6W	24V	120	4000K	1020lm	50mm
EN-ST224RGB	14.4W	24V	60	RGB	-	100mm

LEDline™

LITE Range

24V IP67 LED Strip Single Colour/RGB

9.6/14.4w/m | Bis zu 1000lm/m | CRI80

3 Jahre Garantie | L70 35.000h



Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	lm/m	Cuts
EN-ST324B/27	9.6W	24V	120	2700K	850lm	50mm
EN-ST324B/30	9.6W	24V	120	3000K	950lm	50mm
EN-ST324B/40	9.6W	24V	120	4000K	1000lm	50mm
EN-ST324RGB	14.4W	24V	60	RGB	-	100mm

LED Strip

LED-Streifen sind ideal geeignet für komplexe Projektinstallation in denen eine passgenaue Konfektion der Beleuchtungslösung erforderlich ist. Jedoch wird die Installation vor Ort zumeist durch das Handwerk mit großer Sorge betrachtet. Daher bieten wir mit unserem 'LED Cutting Service' einen Konfektionierungsservice für LED Strip Installationen an und liefern passgenau zugeschnitten, vor verdrahtet und auf Wunsch auch in jeweiligen Profilen direkt in Ihr Projekt.

Kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner oder unser zentrales Customer Service Team:

Tel. +49 (0) 6855 246 33 98

Email: germany@auroralighting.com

Web: auroralighting.com

12/24V LED Konstantspannungs-Treiber Nicht Dimmbar

Portfolio aus 12/24V LED Konstantspannungs- Treibern Nicht Dimmbar für Aurora LED Strips. **3 Jahre Garantie**



Artikelnr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung (V DC)	Nominal Power	Größe
AU-LED1012CV	100-264V 50-60Hz	12V	10W	122 x 40 x 24mm
AU-LED16T	100-264V 50-60Hz	12V	16W	156 x 38 x 24mm
AU-LED2512CV	100-264V 50-60Hz	12V	25W	145 x 38 x 28mm
EN-LED7512	220-240V 50-60Hz	12V	75W	180 x 52 x 30mm
AU-LED1624CV	220-240V 50-60Hz	24V	16W	156 x 38 x 24mm
AU-LED2524CV	220-240V 50-60Hz	24V	25W	169 x 38 x 28mm
EN-LED7524	220-240V 50-60Hz	24V	75W	180 x 52 x 30mm
EN-LED12024	220-240V 50-60Hz	24V	120W	300 x 40 x 30mm
EN-LED18024	220-240V 50-60Hz	24V	180W	345 x 50 x 35mm

12/24V LED IP67 Konstantspannungs-Treiber Nicht Dimmbar

Portfolio aus 12/24V IP67 LED Konstantspannungs- Treibern Nicht Dimmbar für Aurora LED Strips. **3 Jahre Garantie**



Artikelnr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung (V DC)	Nominal Power	Größe
AU-LED2412IP	220-240V 50Hz	12V	24W	121 x 38 x 26mm
AU-LED6012IP	220-240V 50Hz	12V	60W	166 x 43 x 33mm
AU-LED10012IP	180-264V 50Hz	12V	100W	190 x 52 x 37mm
AU-LED2424IP	220-240V 50-50Hz	24V	24W	121 x 38 x 26mm
AU-LED6024IP	220-240V 50-50Hz	24V	60W	166 x 43 x 33mm
AU-LED10024IP	180-264V 50-50Hz	24V	100W	190 x 52 x 37mm
AU-XLG-150-24A*	100-305V 47-63Hz	24V	150W	180 x 63 x 36mm
AU-XLG-200-24A*	100-305V 47-63Hz	24V	200W	199 x 63 x 35mm
AU-ELG-300-24A*	100-277V 50-60Hz	24V	300W	246 x 76 x 40mm

*Produkte mit 5 Jahren Garantie

12/24V LED Konstantspannungs-Treiber Dimmbar

Portfolio aus 12/24V LED Konstantspannungs- Treibern Triac Dimmbar für Aurora LED Strips. **3 Jahre Garantie**



Artikelnr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung (V DC)	Nominal Power	Größe
AU-LEDD1012	220-240V 50-60Hz	12V	10W	145 x 40 x 27mm
EN-LEDD7512	220-240V 50-60Hz	12V	75W	212 x 54 x 33mm
EN-LEDD7524	220-240V 50-60Hz	24V	75W	212 x 54 x 33mm
EN-LEDD15024	220-240V 50-60Hz	24V	150W	310 x 60 x 45mm
EN-LEDD20024	220-240V 50-60Hz	24V	200W	310 x 60 x 45mm



connect.control™ Smart Inline Controllers for Single Colour, Tuneable White & RGB + Tuneable White




Artikelnr.	Description	Watt bei 12V	Watt bei 24V	Max Last
AU-A1BTSCD	AOne™ Wireless Constant Voltage Controller Single Colour Dimmable	5x48W	5x96W	480W
AU-A1BTSCCX	AOne™ Wireless Constant Voltage Controller CCT Tuneable + Dimmable	2x48W	2x96W	192W
AU-A1BTSCRBCX	AOne™ Wireless Constant Voltage Controller RGB & CCT Tuneable + Dimmable	1x144W	1x288W	288W


Aluminiumprofile & Kompatibilität




EN-CH100
Flaches
Aufbauprofil




EN-CH101
Aufbauprofil




EN-CH102
Einbauprofil




EN-CH104
Eckprofil



EN-CH106KIT
Tiefes
Einbauprofil Set



EN-CH109KIT
Tiefes
Einbauprofil Set



EN-ST10241

EN-ST1024CX

EN-ST1024RGB

EN-ST90BCX

EN-ST224

EN-ST324B

EN-ST224RGB

EN-ST100

EN-ST100RGB

EN-ST10241

EN-ST1024CX

EN-ST1024RGB

EN-ST90BCX

EN-ST324B

EN-ST224RGB

EN-ST100

EN-ST100RGB

EN-ST10241

EN-ST1024CX

EN-ST1024RGB

EN-ST90BCX

EN-ST324B

EN-ST80RGBCX

EN-ST224RGB

EN-ST324RGB

EN-ST100

EN-ST100RGB

EN-ST10241

EN-ST1024CX

EN-ST1024RGB

EN-ST904B

EN-ST90BCX

EN-ST224

EN-ST324B

EN-ST80RGBCX

EN-ST224RGB

EN-ST324RGB

EN-ST100RGB

EN-ST10241

EN-ST1024CX

EN-ST1024RGB

EN-ST904B

EN-ST90BCX

EN-ST224

EN-ST324B

EN-ST80RGBCX

EN-ST224RGB

EN-ST324RGB

EN-ST100RGB

EN-ST10241

EN-ST10241IP

EN-ST1024CX

EN-ST1024RGB

EN-ST904B

EN-ST90BCX

EN-ST224

EN-ST324B

EN-ST80RGBCX

EN-ST224RGB

EN-ST324RGB

EN-ST100RGB

Aluminiumprofile und Zubehör

Profil	Diffusor Klar/Milchglas	Endkappen	Endkappen mit Kabeleingang	Befestigungsclips
EN-CH100*	EN-CHPC1CL* EN-CHPC1FR*	EN-CH100EC1	EN-CH100EC2	EN-CHC1
EN-CH101*	EN-CHPC1CL* EN-CHPC1FR*	EN-CH101EC1	EN-CH101EC2	EN-CHC1
EN-CH102*	EN-CHPC1CL* EN-CHPC1FR*	EN-CH102EC1	EN-CH102EC2	-
EN-CH104*	EN-CHPC1CL* EN-CHPC1FR*	EN-CH104EC1	EN-CH104EC2	EN-CHC2
EN-CH106*KIT	Abdeckung, Endkappen und Befestigung enthalten			
EN-CH109*KIT	Abdeckung und Endkappen enthalten			

*Suffix 1 oder 2 für 1 Meter oder 2 Meter Profillänge

Weitere Profile für projektspezifische Anwendungen im Sortiment. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam.

LED Strip Konfektionierungsservice



Zuschnitt auf Wunschlänge




Anschlusskabel



Versiegelung des Anschlusskabels



Video ansehen



Alle LED Strips benötigen einen LED Treiber der die benötigte Lauflänge unterstützt.

Index & Bruttolistenpreis

Artikelnr.	S.	Listenpreis	Artikelnr.	S.	Listenpreis	Artikelnr.	S.	Listenpreis
AU-R6/30	5	21.00 €	AU-DDLH618CSDA	8	109.00 €	EN-LPP1260/40	10	129.00 €
AU-R6/40	5	21.00 €	AU-DDLH618CSV	8	114.00 €	EN-LPP1260DAP/40	10	199.00 €
AU-R6CS	5	22.50 €	AU-DDLH818CS	8	72.00 €	AU-BLPG6060/40	10	120.00 €
AU-R6CWS	5	24.50 €	AU-DDLH818CSDA	8	120.00 €	AU-BLPG6060DA/40	10	159.00 €
AU-R62CWSFF	5	29.00 €	AU-DDLH818CSV	8	126.00 €	AU-BLPG6262/40	10	128.00 €
AU-R6BZSN	5	3.60 €	AU-DDLH825CS	8	76.00 €	AU-BLPG6262DA/40	10	169.00 €
AU-R6BZMB	5	1.80 €	AU-DDLH825CSDA	8	128.00 €	AU-BLPP6060U/40	10	43.00 €
AU-R6BZPC	5	3.00 €	AU-DDLH825CSV	8	136.00 €	AU-BLPP6060DA/40	10	90.00 €
AU-R62BZSN	5	3.60 €	AU-DDLH835CS	8	85.00 €	AU-BLPP6262U/40	10	49.00 €
AU-R62BZMB	5	3.60 €	AU-DDLH835CSDA	8	130.00 €	AU-BLPP6262U4DA/40	10	96.00 €
AU-R62BZPC	5	3.60 €	AU-DDLH835CSV	8	142.00 €	AU-BLPP1230/40	10	64.00 €
AU-R6CWSBF	5	30.00 €	AU-DLE412/40	8	34.00 €	AU-BLPP1230DA/40	10	120.00 €
AU-R6BFBZSN	5	5.50 €	AU-DLE412DA/40	8	84.00 €	AU-BLPP1260/40	10	120.00 €
AU-R6BFBZMB	5	4.00 €	AU-DLE412V/40	8	84.00 €	AU-BLPP1260DA/40	10	174.00 €
AU-R6BFBZPC	5	5.00 €	AU-DLE618/40	8	42.00 €	EN-LPB6060/40	10	38.00 €
AU-MPRO3/27	5	34.00 €	AU-DLE618DA/40	8	94.00 €	EN-LPB6060DA/40	10	79.00 €
AU-MPRO3/30	5	34.00 €	AU-DLE618V/40	8	94.00 €	EN-LPB6262/40	10	40.00 €
AU-MPRO3/40	5	34.00 €	AU-DLE818/40	8	52.00 €	EN-LPB6262DA/40	10	82.00 €
AU-BZ600MW	5	3.30 €	AU-DLE818DA/40	8	104.00 €	EN-SM103D	11	24.00 €
AU-BZ600PC	5	5.00 €	AU-DLE818V/40	8	104.00 €	EN-SM104D	11	26.00 €
AU-BZ600SN	5	5.00 €	AU-DLE825/40	8	54.00 €	EN-SM106B	11	48.00 €
AU-BZ600W	5	3.50 €	AU-DLE825DA/40	8	109.00 €	EN-SM107B	11	38.00 €
AU-BZ600BLK	5	5.00 €	AU-DLE825V/40	8	109.00 €	EN-CRM660A	11	38.00 €
AU-BZ601SN	5	7.00 €	AU-DLE835/40	8	58.00 €	EN-CRM1230A	11	46.00 €
AU-BZ601W	5	5.50 €	AU-DLE835DA/40	8	112.00 €	EN-CRM1260A	11	59.00 €
EN-D62DWCCCT	7	22.00 €	AU-DLE835V/40	8	112.00 €	EN-SK100B	11	17.00 €
EN-BZ61BLK	7	4.00 €	EN-DL10/30	8	12.00 €	EN-SK150	11	2.00 €
EN-BZ61W	7	4.00 €	EN-DL10/40	8	12.00 €	AL-013072	11	12.00 €
EN-BZ61SN	7	5.50 €	EN-DL15/30	8	17.00 €	EN-PSD30650	11	39.00 €
EN-BZ62BLK	7	5.50 €	EN-DL15/40	8	17.00 €	EN-PSD42900	11	39.00 €
EN-BZ62SN	7	7.50 €	EN-DL23/30	8	21.00 €	EN-PSD42700	11	39.00 €
EN-D7D/30	7	22.00 €	EN-DL23/40	8	21.00 €	EN-PSD421050	11	39.00 €
EN-D7D/40	7	22.00 €	EN-DL30/30	8	24.00 €	EN-PSD421000	11	39.00 €
EN-D7DSN/30	7	24.00 €	EN-DL30/40	8	24.00 €	EN-PSD30750	11	39.00 €
EN-D7DSN/40	7	24.00 €	EN-CWS1	9	36.00 €	EN-PSD42950	11	39.00 €
EN-D7DBLK/30	7	22.00 €	EN-CL18CS	9	60.00 €	AU-LN1230CSW	12	144.00 €
EN-D7DBLK/40	7	22.00 €	EN-PLH06B/30	9	15.00 €	AU-LN1230CSBLK	12	144.00 €
EN-DL52CS	7	16.00 €	EN-PLH06B/40	9	15.00 €	AU-LN1540CSW	12	178.00 €
EN-DL10160/30	7	10.00 €	EN-PLH09B/30	9	18.00 €	AU-LN1540CSBLK	12	178.00 €
EN-DL10160/40	7	10.00 €	EN-PLH09B/40	9	18.00 €	AU-SF1200WS/40	12	136.00 €
EN-DDL10160/27	7	10.00 €	EN-PLH12B/30	9	20.00 €	AU-SF1500WS/40	12	170.00 €
EN-DDL10160/30	7	14.00 €	EN-PLH12B/40	9	20.00 €	EN-BA1222/40	12	36.00 €
EN-DDL10160/40	7	14.00 €	EN-PLH18B/30	9	28.00 €	EN-BA1243/40	12	44.00 €
EN-DDL10260/30	7	14.00 €	EN-PLH18B/40	9	28.00 €	EN-BA1533/40	12	51.00 €
EN-DDL10260/40	7	14.00 €	EN-PLH24B/30	9	40.00 €	EN-BA1563/40	12	64.00 €
EN-AL110SN/30	7	19.00 €	EN-PLH24B/40	9	40.00 €	AU-BA1237CWS	12	52.00 €
EN-AL110SN/40	7	19.00 €	EN-PLDD06C	9	11.00 €	AU-BA1554CWS	12	64.00 €
EN-AL110W/30	7	19.00 €	EN-PLDD12C	9	11.50 €	AU-BAMS	12	15.00 €
EN-AL110W/40	7	19.00 €	EN-PLDD18C	9	13.00 €	AU-BHD18CS	13	74.00 €
EN-AL110DSN/30	7	21.00 €	EN-PLDD24C	9	14.00 €	AU-BHD18CSMS	13	86.00 €
EN-AL110DSN/40	7	21.00 €	EN-DLEM2	9	98.00 €	AU-BHDE18CS	13	74.00 €
EN-AL110DW/30	7	21.00 €	EN-PLPC06/40	9	8.00 €	AU-BHDE18CSMS	13	86.00 €
EN-AL110DW/40	7	21.00 €	EN-PLPC09/40	9	9.00 €	EN-BH20CWSW	13	48.00 €
EN-DLB152D/30	7	56.00 €	EN-PLPC12/40	9	11.50 €	EN-BH20CWSMSW	13	72.00 €
EN-DLB152D/40	7	56.00 €	EN-PLPC18/40	9	15.50 €	EN-BH15W/30	13	39.00 €
EN-DLB152AD/30	7	59.00 €	EN-PLPC24/40	9	22.00 €	EN-BH15W/40	13	39.00 €
EN-DLB152AD/40	7	59.00 €	AU-LP100C/40	10	124.00 €	EN-BH15W/30MS	13	56.00 €
EN-DDL134CCT	8	39.00 €	AU-LP100C/40D	10	189.00 €	EN-BH15W/40MS	13	58.00 €
EN-DDL134CCTDA	8	92.00 €	AU-LP300C/40	10	130.00 €	EN-BH25W/30	13	55.00 €
EN-DDL134CCTV	8	92.00 €	AU-LP300C/40D	10	159.00 €	EN-BH25W/40	13	55.00 €
EN-DDL186CCT	8	59.00 €	AU-BLPI6060/40	10	99.00 €	EN-BH25W/30MS	13	72.00 €
EN-DDL186CCTDA	8	112.00 €	AU-BLPI6060DA/40	10	139.00 €	EN-BH25W/40MS	13	72.00 €
EN-DDL186CCTV	8	112.00 €	AU-BLPI1230/40	10	120.00 €	EN-BZE15W	13	9.00 €
EN-DDL188CCT	8	68.00 €	AU-BLPI1230DA/40	10	169.00 €	EN-BH115/30	13	12.00 €
EN-DDL188CCTDA	8	120.00 €	AU-BLPI1260/40	10	180.00 €	EN-BH115/40	13	12.00 €
EN-DDL188CCTV	8	120.00 €	AU-BLPI1260DA/40	10	219.00 €	EN-BH120/30	13	16.00 €
EN-DDL258CCT	8	72.00 €	AU-TF6060/40	10	89.00 €	EN-BH120/40	13	16.00 €
EN-DDL258CCTDA	8	124.00 €	AUEN-TF6060DA/40	10	139.00 €	EN-BH130/30	13	36.00 €
EN-DDL258CCTV	8	124.00 €	EN-TF6262/40	10	69.00 €	EN-BH130/40	13	36.00 €
EN-DDL358CCT	8	74.00 €	EN-TF6262DA/40	10	99.00 €	EN-WL6CSW	14	56.00 €
EN-DDL358CCTDA	8	128.00 €	EN-LPP6060/40	10	72.00 €	EN-WL6CSBLK	14	56.00 €
EN-DDL358CCTV	8	165.00 €	EN-LPP6060DAP/40	10	119.00 €	EN-WL1W	14	27.00 €
AU-DDLH412CS	8	42.00 €	EN-LPP6262/40	10	79.00 €	EN-WL1BLK	14	25.00 €
AU-DDLH412CSDA	8	92.00 €	EN-LPP6262DAP/40	10	119.00 €	EN-WL2W	14	31.00 €
AU-DDLH412CSV	8	96.00 €	EN-LPP1230/40	10	84.00 €	EN-WL2BLK	14	30.00 €
AU-DDLH618CS	8	60.00 €	EN-LPP1230DAP/40	10	136.00 €	EN-WL10BLK/30	14	52.00 €

Index & Bruttolistenpreis

Artikelnr.	S.	Listenpreis	Artikelnr.	S.	Listenpreis	Artikelnr.	S.	Listenpreis
EN-WL10BLK/40	14	52.00 €	EN-TK2BLK	20	36.00 €	EN-STRGBA	27	0.50 €
EN-WL18BLK/30	14	88.00 €	EN-TK2W	20	36.00 €	EN-STRGBB	27	1.00 €
EN-WL18BLK/40	14	88.00 €	AU-A1BTR6CW	24	55.00 €	EN-STRGBC	27	1.50 €
EN-FW1	14	40.00 €	AU-A1BTD10CW	24	39.00 €	EN-ST324B/27	27	12.00 €
EN-FWB2W	14	8.00 €	AU-A1BTCWSK3	24	148.00 €	EN-ST324B/30	27	12.00 €
EN-FWB2BLK	14	8.00 €	AU-A1BTCWSK6	24	114.00 €	EN-ST324B/40	27	12.00 €
AL-013080	14	2.00 €	AU-A1BTSP3W	24	10.00 €	EN-ST324RGB	27	12.00 €
EN-FLP50/30	15	45.00 €	AU-A1BTCWS2M	24	60.00 €	EN-STRGBCK	27	7.00 €
EN-FLP50/40	15	45.00 €	AU-A1BTCWS3M	24	72.00 €	AU-LED1012CV	28	16.00 €
EN-FLP100/30	15	94.00 €	AU-A1BTGUCW	24	23.00 €	AU-LED16T	28	16.00 €
EN-FLP100/40	15	94.00 €	AU-A1BTGSCWE	24	28.00 €	AU-LED2512CV	28	22.00 €
EN-FLP200/30	15	185.00 €	AU-A1BTE14CW	24	24.00 €	EN-LED7512	28	29.00 €
EN-FLP200/40	15	185.00 €	AU-A1BTGUCWK	24	99.00 €	EN-LED7524	28	22.00 €
EN-FLV10/40	15	15.00 €	AU-A1BTGECWK	24	64.00 €	AU-LED1624CV	28	20.00 €
EN-FLV20/40	15	19.00 €	AU-A1BTR2GW	24	70.00 €	AU-LED2524CV	28	22.00 €
EN-FLV30/40	15	24.00 €	AU-A1BTRC1	24	18.00 €	EN-LED7524	28	22.00 €
EN-FLV50/40	15	39.00 €	AU-A1BTCD8CX	25	129.00 €	EN-LED12024	28	76.00 €
EN-SLSS1	15	35.00 €	AU-A1BTFF6060CX	25	199.00 €	EN-LED18024	28	84.00 €
EN-SL1	15	23.00 €	AU-A1BTFF6262CX	25	209.00 €	AU-LED2412IP	28	18.00 €
EN-SLM	15	7.00 €	AU-A1BTFF1230CX	25	214.00 €	AU-LED6012IP	28	34.00 €
EN-HBDIP	15	5.00 €	AU-A1BT320	25	84.00 €	AU-LED10012IP	28	92.00 €
EN-WU021SS	15	34.00 €	AU-A1BT010	25	64.00 €	AU-LED2424IP	28	22.00 €
EN-WUBZ21	15	15.00 €	AU-A1BTR12A	25	74.00 €	AU-LED6024IP	28	34.00 €
EN-RGL1	15	23.00 €	AU-A1BTDALI	25	64.00 €	AU-LED10024IP	28	92.00 €
EN-HBD100MS/40	16	199.00 €	AU-A1BTIWM	25	59.00 €	AU-XLG-150-24A	28	74.00 €
EN-HBD150MS/40	16	209.00 €	AL-013081	25	5.00 €	AU-XLG-200-24A	28	89.00 €
EN-HBD200MS/40	16	269.00 €	AU-A1BTRCW	25	38.00 €	AU-ELG-300-24A	28	164.00 €
EN-HBD100/40	16	138.00 €	AU-A1BTRPT	25	120.00 €	AU-LEDD1012	28	25.00 €
EN-HBD150/40	16	155.00 €	AU-A1BTPIRS	25	51.00 €	EN-LEDD7512	28	90.00 €
EN-HBD200/40	16	220.00 €	EN-ST90BCX	26	19.00 €	EN-LEDD7524	28	90.00 €
EN-HBD60A	16	16.00 €	EN-ST93A	26	2.00 €	EN-LEDD15024	28	109.00 €
EN-HBD60B	16	22.00 €	EN-ST93B	26	2.50 €	EN-LEDD20024	28	112.00 €
EN-HBD90A	16	15.00 €	EN-ST93C	26	2.70 €	AU-A1BTSCCX	28	59.00 €
EN-HBD90B	16	19.00 €	EN-ST80RGBCX	26	22.00 €	AU-A1BTSCD	28	59.00 €
EN-HBDMB1	16	19.00 €	EN-STRGBCXA	26	1.60 €	AU-A1BTSCRGBCX	28	59.00 €
EN-HBDMB2	16	22.00 €	EN-STRGBCXC	26	2.00 €	EN-CH1001	29	5.00 €
EN-HBDRC	16	28.00 €	EN-STRGBCXB	26	2.50 €	EN-CH1002	29	9.00 €
EN-HBE100B/40	16	94.00 €	EN-ST10241/27	26	11.00 €	EN-CH100EC1	29	0.50 €
EN-HBE150B/40	16	118.00 €	EN-ST10241/30	26	11.00 €	EN-CH100EC2	29	0.50 €
EN-HBE200B/40	16	138.00 €	EN-ST10241/40	26	11.00 €	EN-CH1011	29	4.00 €
EN-HB100D/40	16	168.00 €	EN-ST1024A	26	1.50 €	EN-CH1012	29	11.00 €
EN-HB150D/40	16	184.00 €	EN-ST1024B	26	2.00 €	EN-CH101EC1	29	0.50 €
EN-HB200D/40	16	199.00 €	EN-ST1024C	26	3.50 €	EN-CH101EC2	29	0.50 €
EN-RF901D	16	42.00 €	EN-ST10241IP/27	26	17.00 €	EN-CH1021	29	6.50 €
EN-ANTB1200FB/40	17	94.00 €	EN-ST10241IP/30	26	17.00 €	EN-CH1022	29	15.00 €
EN-ANTB1500FB/40	17	112.00 €	EN-ST10241IP/40	26	17.00 €	EN-CH102EC1	29	0.50 €
EN-ANTS1	17	14.00 €	EN-ST1024IPCK	26	7.00 €	EN-CH102EC2	29	0.50 €
EN-ANTL1238/40	17	46.00 €	EN-ST1024CX	26	18.00 €	EN-CH1041	29	11.00 €
EN-ANTL1555/40	17	56.00 €	EN-ST1024CXA	26	1.50 €	EN-CH1042	29	28.00 €
EN-ANT1220C/40	17	41.00 €	EN-ST1024CXB	26	3.00 €	EN-CH104EC1	29	0.50 €
EN-ANT1240C/40	17	52.00 €	EN-ST1024CXC	26	4.00 €	EN-CH104EC2	29	0.50 €
EN-ANT1530C/40	17	50.00 €	EN-ST1024RGB	26	22.00 €	EN-CH1061KIT	29	22.00 €
EN-ANT1560C/40	17	66.00 €	EN-ST1024RGBA	26	1.40 €	EN-CH1062KIT	29	46.00 €
EN-ANT1240CMS/40	17	69.00 €	EN-ST1024RGBB	26	3.00 €	EN-CH1091KIT	29	44.00 €
EN-ANT1560CMS/40	17	84.00 €	EN-ST1024RGBC	26	4.50 €	EN-CH1092KIT	29	82.00 €
EN-GU005/27	19	3.00 €	EN-ST1005/30	27	50.00 €	EN-CHC1	29	0.60 €
EN-GU005/30	19	3.00 €	EN-ST1005/40	27	50.00 €	EN-CHC2	29	0.60 €
EN-GU005/40	19	3.00 €	EN-ST2245/27	27	72.00 €	EN-CHPC1CL1	29	8.00 €
EN-DGU005/27	19	5.80 €	EN-ST2245/30	27	72.00 €	EN-CHPC1CL2	29	13.00 €
EN-DGU005/30	19	5.80 €	EN-ST2245/40	27	72.00 €	EN-CHPC1FR1	29	6.00 €
EN-DGU005/40	19	5.80 €	EN-ST100/30	27	3.60 €	EN-CHPC1FR2	29	13.00 €
EN-GU5/30	19	2.30 €	EN-ST100/40	27	3.60 €			
EN-GU5/40	19	2.30 €	EN-ST100A	27	0.50 €			
EN-DGU55/27	19	2.70 €	EN-ST100B	27	0.60 €			
EN-DGU55/30	19	2.70 €	EN-ST100C	27	0.90 €			
EN-DGU55/40	19	2.70 €	EN-ST100RGB	27	5.50 €			
EN-MR165/30	19	4.20 €	EN-STRGBA	27	0.50 €			
EN-MR165/40	19	4.20 €	EN-STRGBB	27	1.00 €			
EN-MR1653/30	19	4.00 €	EN-STRGBC	27	1.50 €			
EN-MR1653/40	19	4.00 €	EN-ST224/27	27	7.00 €			
EN-RSP345/40	20	75.00 €	EN-ST224/30	27	7.00 €			
EN-WW42CS	20	128.00 €	EN-ST224/40	27	7.00 €			
EN-TK3224CSBLK	20	114.00 €	EN-ST224A	27	0.50 €			
EN-TK3224CSW	20	114.00 €	EN-ST224B	27	0.90 €			
EN-TK3245CSBLK	20	99.00 €	EN-ST224C	27	1.20 €			
EN-TK3245CSW	20	99.00 €	EN-ST224RGB	27	8.00 €			

*Bruttolistenpreis zzgl. MwSt. Aurora behält sich das Recht vor, die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter auroralighting.com



Sales & Distribution

AURORA LIGHTING
EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER

Tel: +49 (0) 6855 246 33 98
germany@auroralighting.com

Distribution partner

auroralighting.com